

# 产品信息

## 数字千分尺 Micromar 40 EWRI-L

### 产品特性

- # 高对比度数字显示屏
- # 不锈钢轴通体硬化打磨
- # 丝杆与测头量面均为硬质合金
- # 快速驱动
- # 滑动轴
- # 微分筒与棘轮一体式设计
- # 涂漆钢架，带隔热护板

### 功能

置零（屏幕数字归零），ABS（显示模式可设置为零，而不会丢失预置的参考值），mm/inch，原点（输入一个数值），锁定功能（键锁），TOL（公差和警告限制输入），HOLD（锁定测量值），数据（数据传输），双向数据接口（通过外部输入/输出设置参数和使用MarCom软件设置功能锁）

物品号： 4157123

### 包装内容

校对棒（测量范围 25-50 mm），  
电池，测试协议，说明书，木盒

### アプリケーション

- # 避免工件损坏：非旋转主轴有灵敏的触摸功能，可避免敏感和精细加工表面产生划痕
- # 适合测量薄金属箔，不会造成扭曲和弯曲
- # 使用螺纹三针测量螺纹中径：两个支架始终与非旋转主轴保持相对位置

### 数据接口

内置无线

### 电源

电池寿命约 2 年（无线模式约 0.5 年）




### 技术数据

电池型号	CR 2032 (3V 锂电池)
测量范围 mm	75 - 100 mm
测量范围 inch	3 - 4"
材料接触表面	硬质合金
分辨率mm/inch	0.001 / .00005"
极限误差 #m	3
平行误差 (#m)	3
平整度 (#m)	0.6
主轴直径	6.5
轴螺距 mm	5
测量力 (N)	5 - 10

### 尺寸

尺寸 b (mm)	13
尺寸 a (mm)	57
尺寸 c (mm)	107

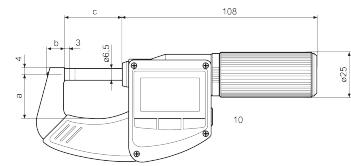

### 附件

订单号	标识	产品型号
4102220	内置的仪器的接收器	i-Stick