# 产品信息

## 测量软件 Millimar Cockpit 13

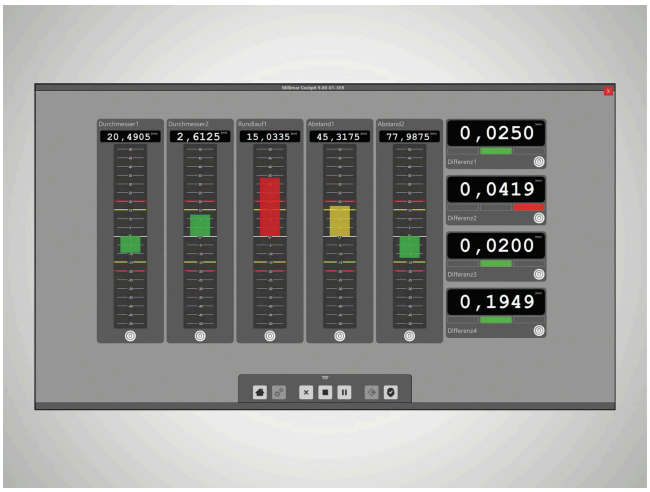


**产品特性**

# 交互式触摸软件
# 轻松、直观的操作
# 用户友好的测量任务创建方式
# 可使用预定义的公式模板，最大程度地提高易用性
# 测量任务的管理（储存和载入功能）
# 关联测量任务到图像或图纸
# 静态和动态测量值采集
# 支持图形控制元素
# 实时显示测得值
# 数值和模拟显示屏，最多可同时显示 128 个特征
# Millimar N 1700 模块使用数据接口连接电感测针和 Mahr马尔 测量仪器
# 软件支持连接Mahr马尔内置无线量具
# MS-Excel 中数据页面或 qs-Stat 数据格式（dfq 或 dfx resp. dfd 格式）
# 密码保护用户级别（共 3 级）
# 可直接在软件中使用在线帮助（操作说明）

.

**包装内容**

Mahr 许可密钥, 安装盘, 操作说明（联机帮助）

**アプリケ#ション**

面向生产环境中复杂测量任务的智能和通用软件

物品号： **5312865**

## 技术数据

| | |
|---|---|
| **模拟显示范围 #m** | ± 10000, ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 500, ± 200, ± 100, ± 50, ± 20, ± 10, 相关公差 |
| **分辨率 #m** | 0,01 |
| **显示** | 垂直条形图<br>水平条形图<br>模拟显示或圆刻度<br>数字显示<br>各功能的显示类型可自由组合 |
| **公差显示** | 公差上下限（每特征）<br>警告上下限（每特征） |
| **兼容性** | USB, 集成无线, Millimar N 1700 |
| **测量组合** | 标准特征的预定义公式模板<br>通过扩展公式编辑器输入链接 |
| **特征** | 128 |
| **分类** | 最多支持20级 |
| **控制输入** | 通过 N 1704 I/O 模块 (5331134) |
| **控制输出** | 通过 N 1704 I/O 模块 (5331134) |
| **模拟显示范围英寸** | ± 0.5", ± 0.2", ± .1", ± .05", ± .02", ± 0.01", ± .005", ± .002", ± .001", ± .0005", 相关公差 |

# 产品信息

## 测量软件 Millimar Cockpit 13

### 附件

| 订单号 | 标识 | 产品型号 |
|---|---|---|
| 5331130 | USB 连接模块 | N 1701 USB |
| 5331120 | 气动量仪测头模块 | N 1702 M |
| 5331125 | 气动量仪测头模块 | N 1702 M-HR |
| 5331140 | 气动量仪测头模块 | N 1704 M |
| 5331121 | 气动量仪测头模块 | N 1702 T |
| 5331141 | 气动量仪测头模块 | N 1704 T |
| 5331122 | 气动量仪测头模块 | N 1702 U |
| 5331142 | 气动量仪测头模块 | N 1704 U |
| 5331155 | 气动量仪模块 | N 1701 PF-2500/5000 |
| 5331133 | 电源模块 | N 1701 PS |
| 5331134 | I/O 模块 | N 1704 I/O |
| 4102220 | 内置的仪器的接收器 | i-Stick |
| 4102357 | USB 数据连接线 | 16 EXu |
| 4346023 | USB 数据连接线 | 2000 USB |
| 4102331 | 数据线 RS-232-USB | Millimar - USB |