产品信息

电感测头 Millimar 1301

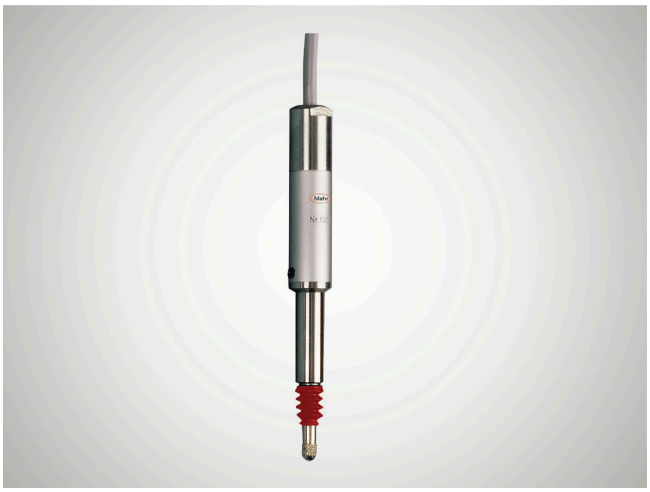

产品特性

测量系统是嵌入导轨和安装轴，因此非常坚固
优异的固定属性
测量销安装在旋转冲程轴承中
可以使用线提升器提升测量销
耐化学腐蚀数据：耐油、汽油、水和脂族化合物。中等耐酸、碱、溶剂和臭氧

包装内容

行程初步设置扳手，测试协议，说明书

物品号： **5313010**

技术数据

测量范围起始于	-1
测量范围高达	1
上挡块最大距离	2.7
下挡块最小距离	-1.1
下挡块最大测量力	0
提升/回退	快门线
测量力 (N)	0,75 N +/- 0,15 N
测力增量	0,4 N/mm
灵敏度偏差	0.3
重复性 fw (#m)	0.1
测量值滞后 fu (#m)	0.2
线性偏差在 +/- 0.5 mm 之内	0.5
线性偏差在 +/- 1.0 mm 之内	2
IP 防护等级	IP 64
线长	2.5
最小操作温度	10
最大操作温度	40
最小储存温度	-10
最大储存温度	80
温度系数	0.09
兼容性	Mahr LVDT

尺寸