

产品信息


电感测头 Millimar 1304 K

产品特性

- # 测量系统是嵌入导轨和安装轴，因此非常坚固
- # 优异的固定属性
- # 测量销安装在旋转冲程轴承中
- # 耐化学腐蚀数据：耐油、汽油、水和脂族化合物。中等耐酸、碱、溶剂和臭氧

包装内容

测试协议, 说明书

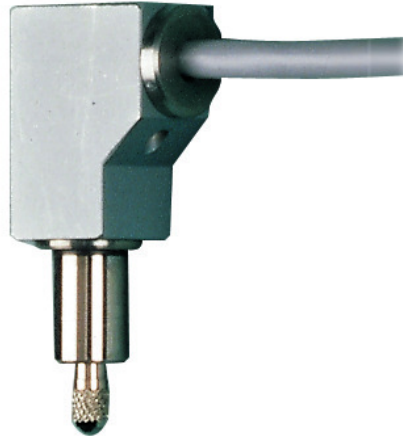

物品号: 5313049

技术数据

测量范围起始于	-1
测量范围高达	1
下挡块最大测量力	1.1
上挡块最大距离	1.1
测量力 (N)	0,75 N +/- 0,15 N
测力增量	0,15 N/mm
灵敏度偏差	1
重复性 f_w (#m)	0.15
测量值滞后 f_u (#m)	0.2
线性偏差在 +/- 0.5 mm 之内	1
线性偏差在 +/- 1.0 mm 之内	4
IP 防护等级	IP 62
线长	2.5
最小操作温度	10
最大操作温度	40
最小储存温度	-10
最大储存温度	80
温度系数	0.15
兼容性	Mahr LVDT

尺寸

