

产品信息


电感测头 Millimar P2001 M

产品特性

- # 紧凑型设计
- # 滑动轴承导轨
- # 在整个测量范围内保持高度线性
- # 卓越的电磁屏蔽能力 (EMC)
- # 耐化学腐蚀数据: 耐油、汽油、水和脂族化合物。中等耐酸、碱、溶剂和臭氧

包装内容

测试协议, 说明书

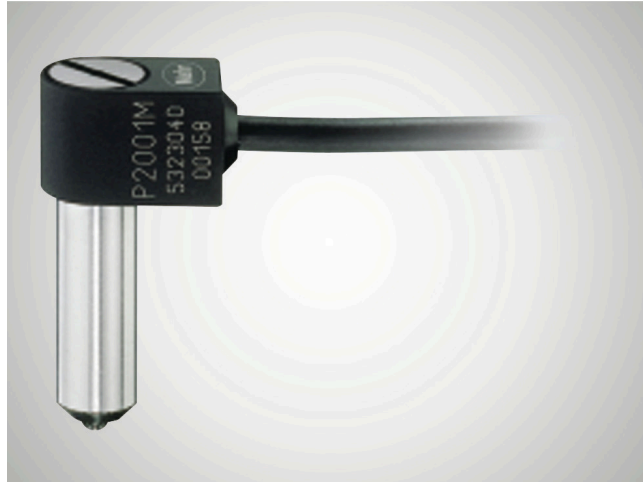

物品号: 5323040

技术数据

测量范围起始于	-0.5
测量范围高达	0.5
测量力 (N)	0,75 N +/- 0,15 N
测力增量	0,1 N/mm
灵敏度偏差	0.3
重复性 fw (#m)	0.15
测量值滞后 fu (#m)	0.2
线性偏差 +/- 0.1 mm 内	0.6
线性偏差在 +/- 0.5 mm 之内	1.5
IP 防护等级	IP 40
线长	2.5
工作温度	20
最小工作温度	10
最大工作温度	40
最小操作温度	10
最大操作温度	40
最小储存温度	-10
最大储存温度	80
温度系数	0.15
兼容性	Mahr VLDT

尺寸

